



**SKYER**

**ПОДВЕСНАЯ РАБОЧАЯ  
ПЛАТФОРМА**



**SKR 6**

**SKYER** – бренд подъемной техники, анонсировавший в 2020 году свой выход на российский рынок.

Завод SKYER является частью производственной государственной корпорации, история которой начинается с 1997 года. Штаб-квартира корпорации расположена в Пекине. За это время завод смог наработать необходимую технологическую базу и опыт, чтобы сегодня составлять достойную конкуренцию ведущим мировым производителям по качеству, мощности и надежности подъемной техники.

Сегодня компания выпускает более 45 видов подъемной техники для промышленности и строительства.

## Линейка продукции SKYER включает в себя:

- фасадные строительные подъемники;
- самоходные и несамоходные ножничные подъемники;
- самоходные и несамоходные мачтовые телескопические подъемники;
- самоходные коленчатые подъемники.



**ЦЕЛЬ SKYER** – улучшить условия труда с точки зрения производительности, безопасности, эффективности и рентабельности, заботясь о здоровье и комфорте операторов. SKYER помогает находить разумные решения для бизнеса, чтобы всегда оставаться на высоте.

**БРЕНД SKYER** представлен в большом количестве городов благодаря своей высококачественной и надежной подъемной технике, отвечающей требованиям и нуждам клиентов.



**6 м  
630 кг****СТАБИЛЬНОСТЬ  
ПРАКТИЧНОСТЬ  
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ**

## ПОДВЕСНАЯ РАБОЧАЯ ПЛАТФОРМА **SKR 6**

### ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Усовершенствованный каркас корзины с увеличенной толщиной профильной трубы обеспечивает долгий срок эксплуатации

### МОДУЛЬНОСТЬ

Трехсекционная конструкция позволяет монтировать платформу разной длины в соответствии с конфигурацией здания и типом проводимых на высоте работ

### НАДЕЖНОСТЬ

Выдерживает высокую интенсивность эксплуатации, сохраняя внешний вид и целостность конструкции

### БЕЗОПАСНОСТЬ

Надежная система ловителей, стальные тросы повышенной прочности защищают рабочих от обрывов и внештатных ситуаций

### КОМПАКТНОСТЬ И ПРОСТОТА

Понятная и легкая сборка на месте, компактность при перевозке и хранении

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Современная электрика щита управления и лебедок позволяет сократить время подъема и опускания платформы

### ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Стальной ролик для отвода троса

### ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

Порошково-полимерное покрытие с антикоррозионными и антивандальными свойствами

### МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Трехсекционная модульная конфигурация – 1, 2 и 3 м

### МОБИЛЬНОСТЬ

Поворотные нейлоновые колеса

### БЕЗОПАСНОСТЬ

Отсутствие зазоров по периметру для предотвращения выпадения инструмента



Лебедки типа LTD6.3 (аналог Shenxi) в алюминиевом корпусе со скоростью подъема до 11 м/мин



Увеличенная толщина стального профиля балюстрад: передняя и задняя – 1.5 мм, торцевая – 2 мм




Надежный ловитель марки LST 30 с отверстием для регулировки



Антискользящий рифленый пол вогнутой формы. Толщина пола – 1.5 мм



Щит управления с комплектующими марки Schneider и CHINT



Дополнительные ребра жесткости на консоли



Ударопрочные влагозащищенные морозостойчивые разъемы на щите управления



Дополнительная евророзетка на щите управления на два гнезда с рабочим напряжением 220 В

# УВЕЛИЧЕННЫЙ ВЫЛЕТ – 1.8 м

## БЫСТРЫЙ МОНТАЖ И БЕЗОПАСНОСТЬ


Съемный оголовок

## ПРОЧНОСТЬ

Дополнительные ребра жесткости


## НАДЕЖНОСТЬ

Увеличенная толщина  
профиля консоли – 3.5 мм

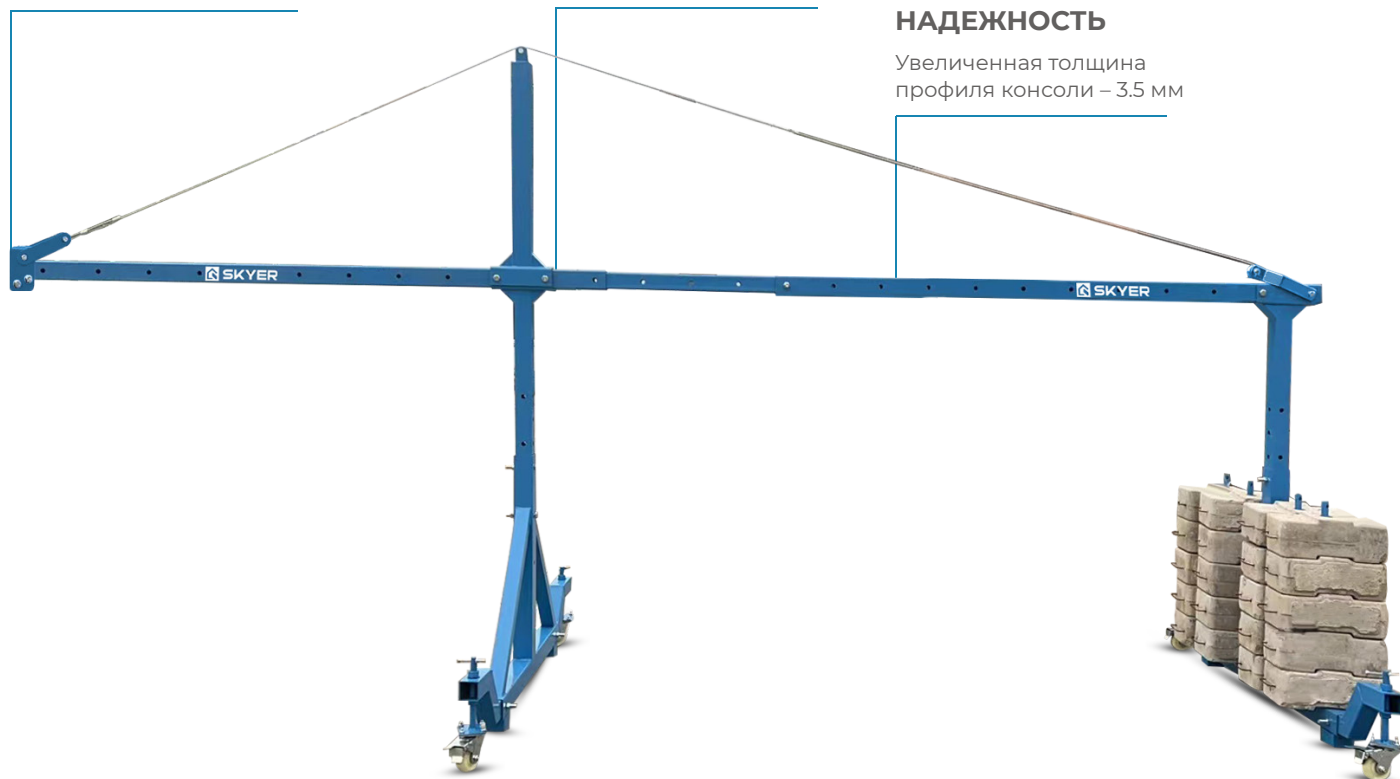

## КОМПЛЕКТ ПРОТИВОВЕСОВ

- Противовесы из бетона марки М300 предусмотрены в комплекте с подвесной рабочей платформой SKR, надежно фиксируют каждую консоль
- Масса противовесов на каждую консоль составляет 500 кг, что суммарно – 1000 кг

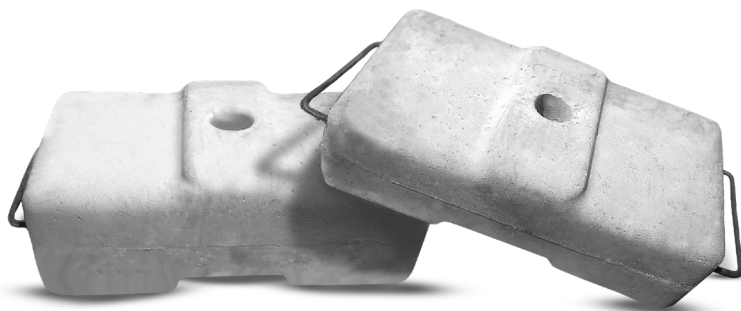



## ОПЦИОНАЛЬНО

### МОБИЛЬНАЯ ОПОРА ДЛЯ КОНСОЛИ НА ВИНТОВОМ БОЛТЕ

Облегчает перемещение консоли в собранном виде с контргрузами

- клиренс от земли — 5 см
- нейлоновые поворотные колеса диаметром 110 мм
- на всех колесах предусмотрен тормоз
- максимальная нагрузка на одно колесо — 300 кг



## ОПЦИОНАЛЬНО

### СТРАХОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ SPIDER

Обеспечивает дополнительную защиту рабочего на высоте, защищает от обрывов

**В комплект входят:**

- статическая веревка 100 м
- страховочная привязь на 5 точек
- страховочное устройство типа «Капля»
- карабин стальной типа муфта



## ОПЦИОНАЛЬНО

### БУФЕРНЫЕ КОЛЕСА

- 2 шт, пневматические, d180 мм

Буферные колеса пневматические с кронштейном. Крепятся к съемным защитным ограждениям люльки с целью защиты фасадов от повреждений при контакте с платформой.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДВЕСНОЙ РАБОЧЕЙ ПЛАТФОРМЫ

Общие сведения	
Грузоподъемность, кг	630
Высота подъема, м	100 (до 200 м опционально)
Конфигурация	трехсекционная: 1 + 2 + 3 м
Максимальное число человек	3
Корзина	
Габариты платформы (ДхШ), мм	6100 x 740
Внутренний размер платформы (ДхШ), мм	6000 x 660
Высота передней / задней баллюстрады, мм	1080 / 1180
Высота боковых баллюстрад, мм	1350
Тип пола	вогнутый рифленый
Толщина пола, мм	1.5
Нижние колеса	4 шт., PA, d100 мм, поворотные, без тормоза
Буферные колеса	2 шт, пневматические, d180мм
Стальной трос	
Длина троса, м	100 (до 200 м опционально)
Поверхность троса	оцинкованная
d троса, мм	8.3
Тип троса	грузолюдской
Консоль	
Максимальный вылет консоли, м	1.8
Передняя / задняя балка, мм	80 x 80 x 4 x 2300 / 80 x 80 x 4 x 2300
Средняя балка, мм	70 x 70 x 4 x 2000
Контргруз	
Марка бетона	M300
Масса комплекта противовесов, кг	1000
Управление	
Щит управления, шт	1
Степень защиты	IP55
Исполнение	влагозащитное
Тип лебедки	LTD6.3 (аналог Shenxi)
Материал корпуса лебедки	алюминий
Количество лебедок, шт.	2
Скорость подъема, м/мин	9-11
Рабочее напряжение, В	380
Мощность одного электродвигателя, Вт	1500
Частота, Гц	50
Длина электрического кабеля, м	100
Количество жил x сечение электрического кабеля, мм	3 x 1.5 + 2 x 0.75 + 1
Тормоза	
Тип тормоза / привода	дисковый / электромагнитный
Ловитель	
Тип ловителя	LST 30
Путь торможения, мм	не более 100
Угол блокировки троса, град	3 - 8
Базовая комплектация подвесной рабочей платформы SKR 6	
Трехсекционная корзина, шт.	1
Консоль, шт.	2
Стальной трос, шт	4
Лебедка, шт.	2
Щит управления, шт.	1
Пульт ДУ, шт.	1
Электрический кабель, шт.	1
Ловитель, шт.	2
Концевой выключатель, шт.	2
Отвесы, кг x шт.	6 x 4
Контргруз, кг x шт.	25 x 40
Комплект метизов для сборки	1
Мобильная опора для консоли на винтовом болте	2

Руководство  
по эксплуатации  
(паспорт)  
на русском языке

